


Filtrační vložky

pro průmyslovou filtraci

Hlavní oblasti využití

- Práškové lakování
- Plasma/laserové řezání
- Pískování
- Metal/aluminium
- Dřevo
- Chemie
- Cement
- Textil
- Potravinářství & nápoje
- Ostatní

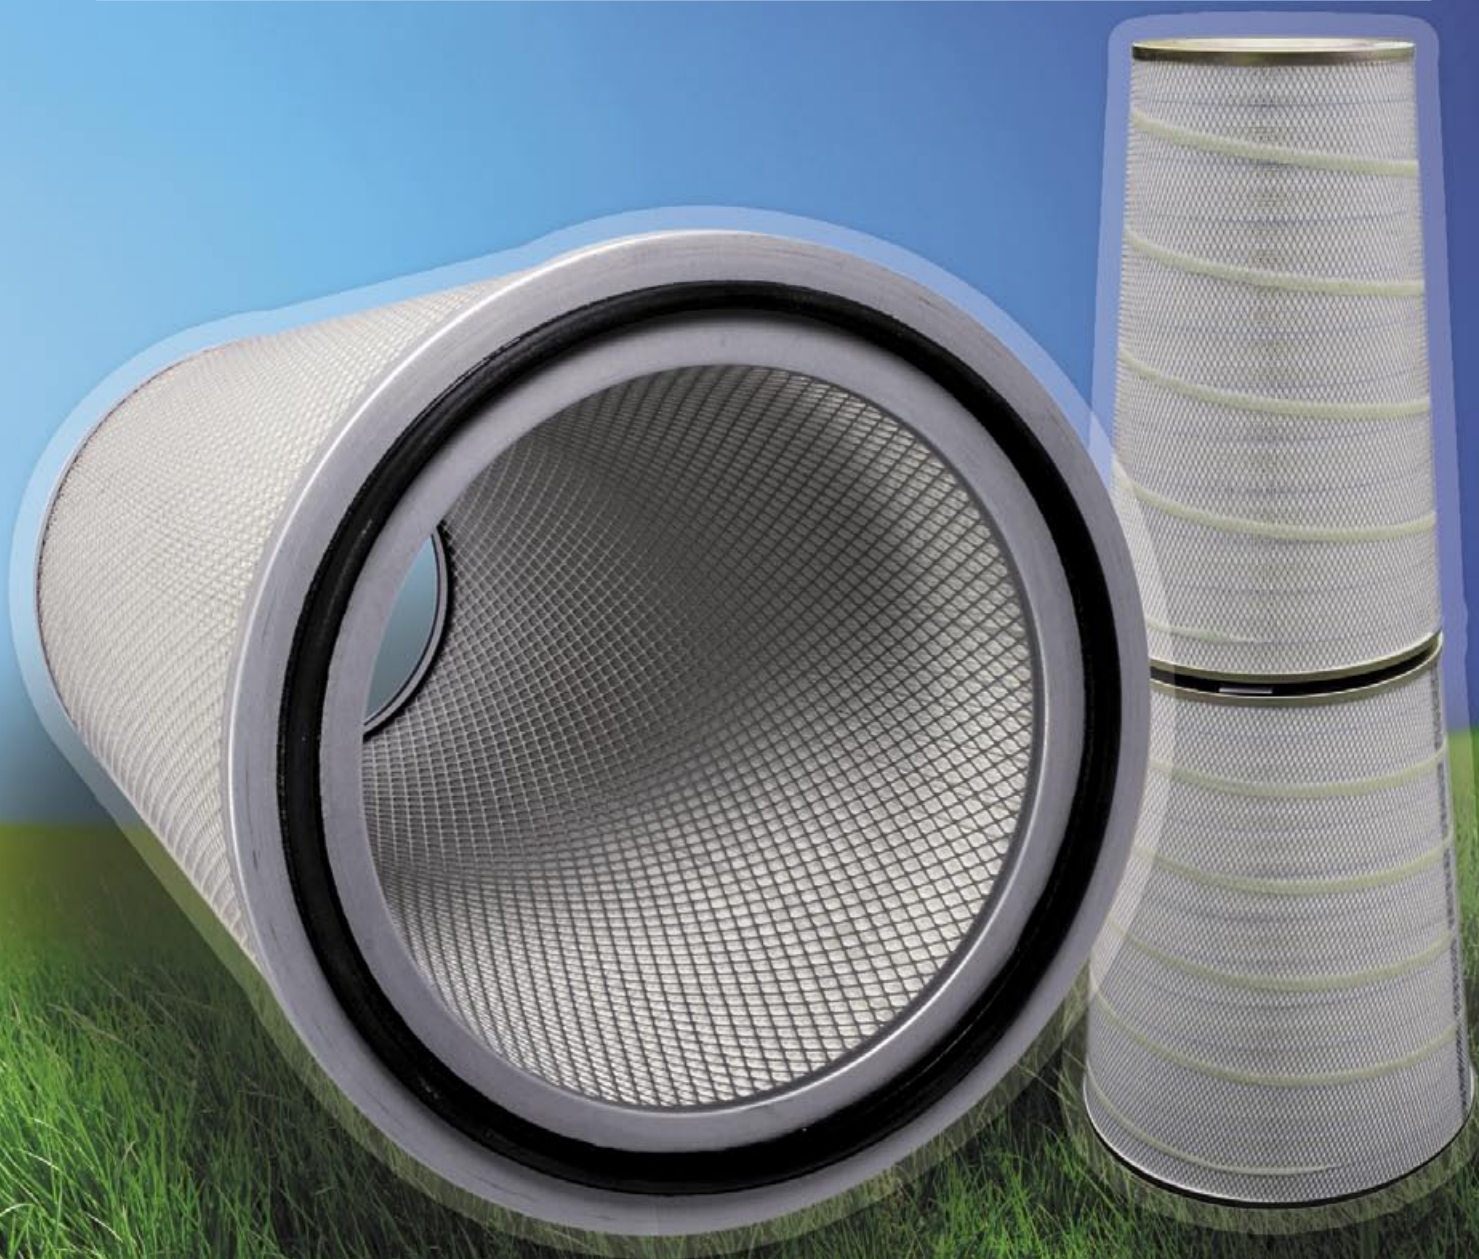



Válcové filtrační vložky DIN

- válcová a kónická vložka
- otevřená/uzavřená & otevřená/otevřená
- svařovaná konstrukce
- zpevněné provedení díky spirálové konstrukci
- vnější fixační pásy pro vyšší dynamiku při čistícím/pulzním procesu



Filtrační vložka se čtvercovou koncovkou



Válcová filtrační vložka DIN ABS

- 100 % ABS

Filtry šetrné k životnímu prostředí 100% recyklovatelné

Skládané vložky s ocelovou horní přírubou



Závitové filtrační vložky CRD



Montáž

Skládané vložky s horní přírubou

Výměnné ze strany špinavého i čistého vzduchu

Skládané vložky s dolní přírubou

Výměnné ze strany špinavého i čistého vzduchu



Široký sortiment vysoce kvalitních filtrů



Filtrační vložky JET ABS

- 100 % ABS
- se 3 nebo 4 oky
- výměnné ze strany špinavého i čistého vzduchu



Filtrační vložky JET

- hliníková nebo pozinkovaná víka
- 100 % ABS
- se 3 nebo 4 oky
- výměnné ze strany špinavého i čistého vzduchu



Filtrační vložky CS Dust



Filtrační vložka Twist-Lock



Filtrační vložky výměnné ze strany čistého vzduchu

- válcová a kónická vložka



Filtrační vložka CJ otevřená/uzavřená

- horní víko - lisovaný PU (měkký)



Filtrační vložka s dvoubodovým upínáním




Ploché filtrační články

MULTIFIT skládané vložky – náhrada konvenčních filtračních sáčků

- úspora energie
- zvýšený průtok vzduchu a účinnost
- jednodušší instalace
- 2–3× větší filtrační plocha vložky Multifit ve srovnání s filtračními sáčky
- prodloužená životnost
- redukce odstávek a nákladů na údržbu

2-metrová vložka MULTIFIT nahradí 6-metrový filtrační sáček

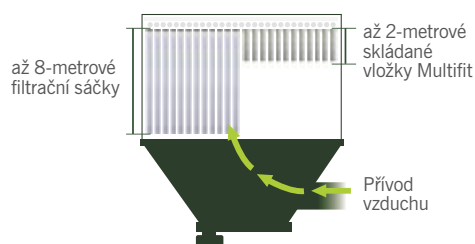

Přednosti povrchové filtrace vložek Multifit & hloubková filtrace filtračních sáčků

- vysoká účinnost filtrace
- menší akumulace prachu
- nižší tlaková ztráta
- delší životnost filtru

Snadná instalace do stávajících otvorů o prům. 152 - 167 mm



1
Adaptér se vloží do otvoru v desce



2
Adaptér zajišťuje perfektní usazení



3
Multifit se vloží do otvoru v desce osazeného adaptérem

Praktické příklady použití filtračních vložek pro průmyslovou filtraci



Osazení stávajícího kolektoru pro filtrační sáčky redukcí pro MULTIFIT



Osazování komory vložkami MULTIFIT



Pohled do komory osazené vložkami MULTIFIT



Pohled do komory osazené vložkami MULTIFIT



Filtrace plynové turbíny - osazení vložkami

KS® Klima-Service a.s.

KS Klima-Service a.s., Náměstí Svobody 677, 263 01 Dobříš, Česká republika
tel.: + 420 318 541 111 • fax: + 420 318 541 112 • e-mail: info@ksklimaservice.cz
www.ksklimaservice.cz • www.vzduchove-filtry.cz • www.filtrace.cz